

FlexiROC T20 R

노천 및 지하 건설용 천공 장비

천공홀 직경: 38-64mm(1.5"-2.5")

 Epiroc



다용도의 장비

FlexiROC T20 R(MK II)은 건설시공사의 새로운 베스트 프렌드입니다. 14 kW 착암기의 천공파워가 핵심입니다.

무선 원격 제어(RRC), COP SC14 착암기 및 유연한 천공 각도 등의 기능을 갖춘 FlexiROC T20 R은 동급 최고의 장비입니다. 가장 까다로운 작업도 손쉽게 할 수 있습니다. 컴팩트한 크기로 작업 현장 간에 신속하게 이동할 수 있


습니다. FlexiROC T20 R은 적용 분야의 다양성과 천공 성능 측면에서 시장에서 가장 효과적인 천공 장비입니다.

⊕ 주요 혜택

COP SC14 착암기로 인한 적용 분야의 다양성

광범위한 블 도달 범위로 인한 세팅 횟수 감소

세 가지 피드 길이로 좁은 공간에 최적화




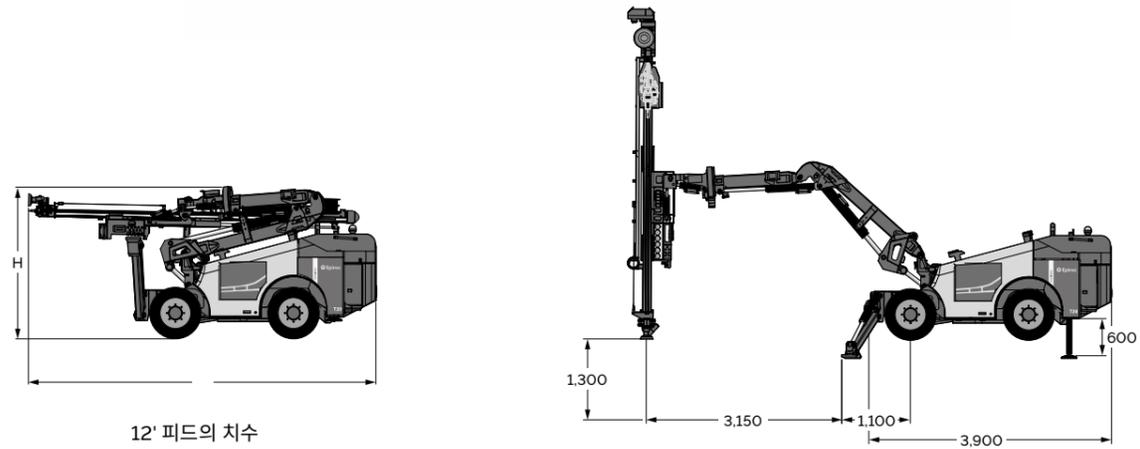


수송 치수

	미터법	미국

피드 높이

	미터법	미국
8' 피드	4,020 mm	158.3'
10' 피드	4,620 mm	181.9'
12' 피드	5,220 mm	205.5'

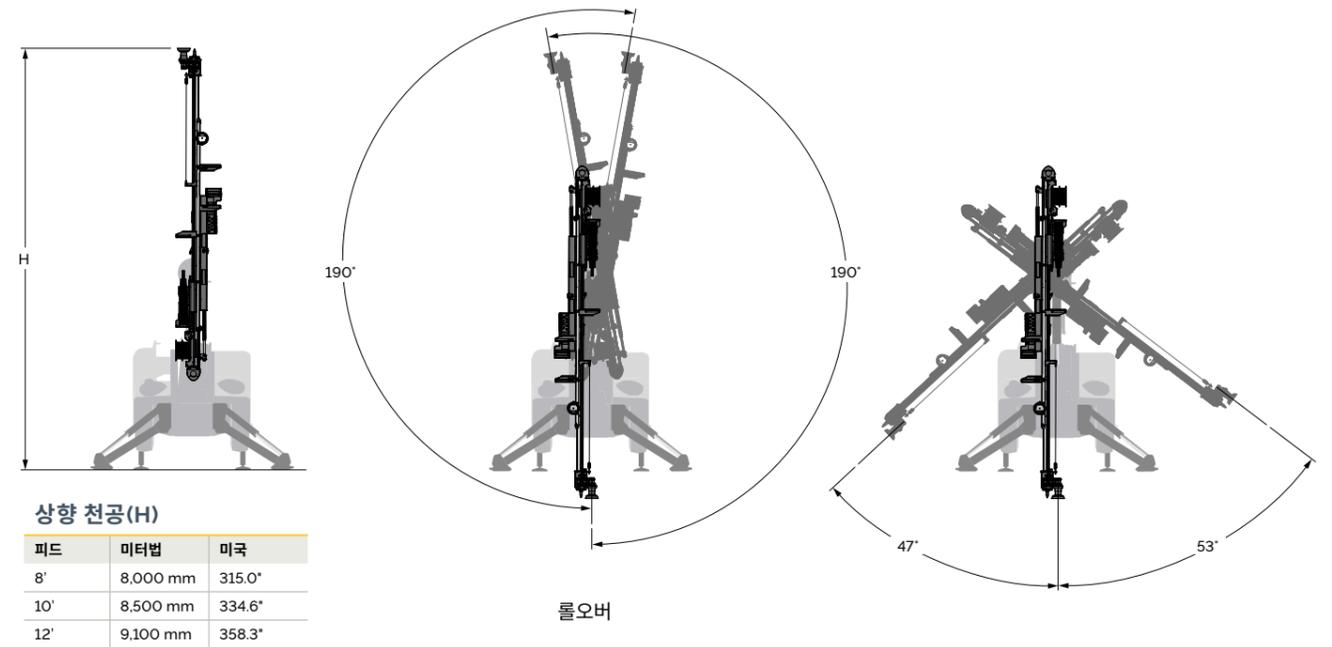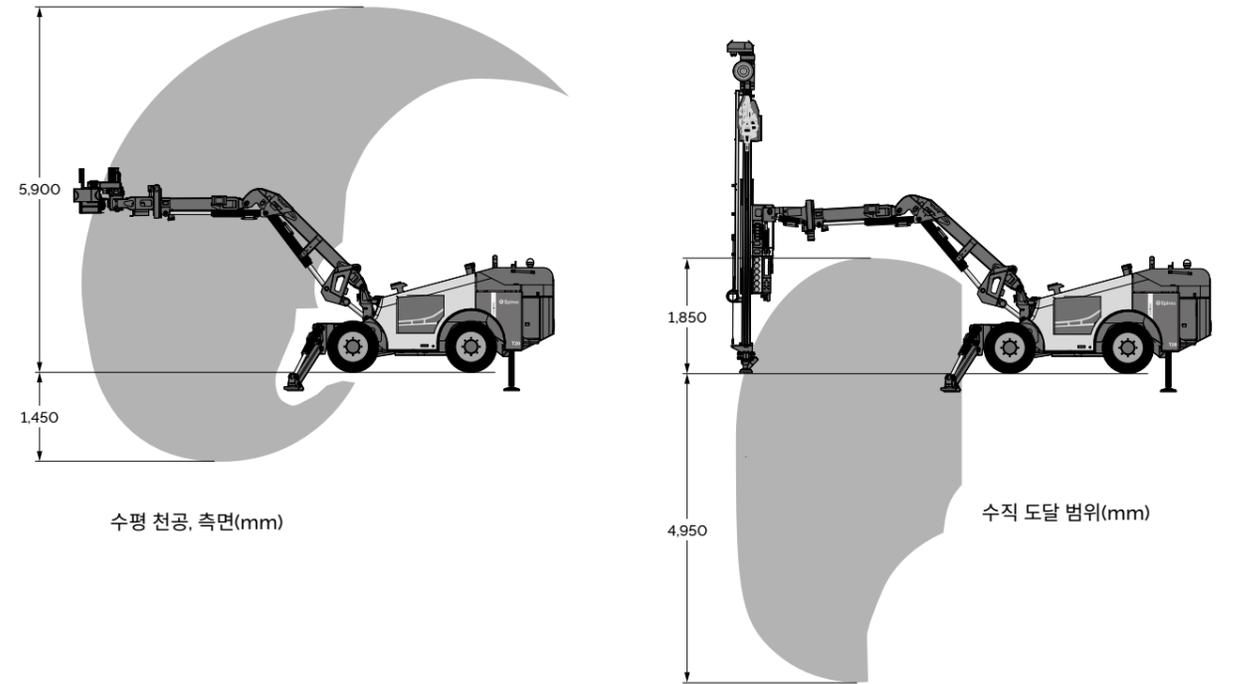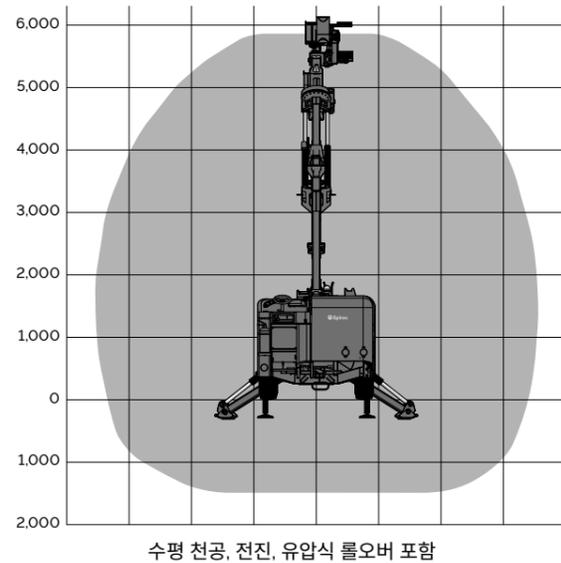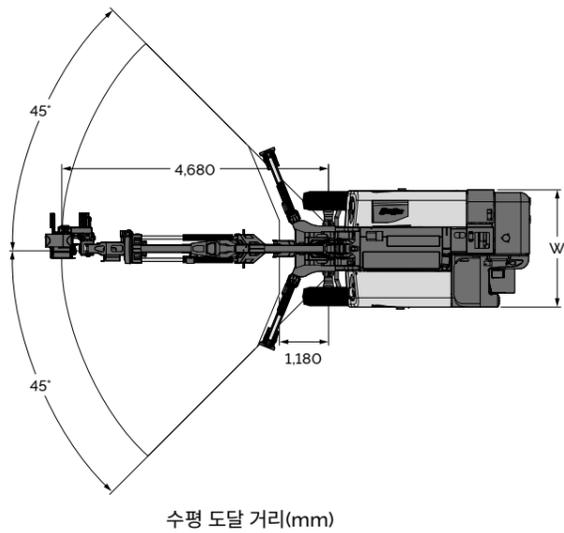

옵션 장비

캐리어

- 물 플라싱 키트, 물 펌프 포함
- 유압 윈치
- 디젤 엔진 예열기
- 전기 연료 보충 펌프
- 유압 AUX 출력부

집진기

- 워터미스트(물분사) 시스템

피드

- 8', 10' 및 12' 피드 사용 가능
- 로트 추가 시스템(RAS)

천공홀 측정 시스템

- 천공홀 길이 측정기

운할유 및 운할 시스템

- ECL 수집 시스템

제공된 장비, 장착되지 않음

- 착암기용 가스 충전 장비
- 개조 키트 R32
- 변환 키트 T35/TC35
- 타이어용 체인

United in performance. Inspired by innovation.

성과는 우리를 하나로 만들고 혁신은 우리에게 영감을 줍니다.
고객과 시장에 대한 헌신은 에피록을 움직이는 원동력입니다.
Epiroc은 고객의 성공적인 비즈니스를 위해 필요한 최고의
솔루션과 미래를 선도할 첨단 기술 개발을 위해 노력합니다.

[epiroc.com](https://www.epiroc.com)

