

Система нарощування штанг

Система нарощування штанг для Christensen CT20 і Christensen 140



Максимальна безпека на місці

Як додатковий варіант оснащення для бурових установок для колонкового буріння з поверхні Christensen 140 і Christensen CT20 пропонується система нарощування штанг Christensen (RHS).

Безпека завжди на першому місці. Не завжди просто забезпечити захист оператора від травм під час виконання буріння. Саме тому компанія Eriqos розробила спеціальну систему нарощування штанг (RHS). Система Christensen RHS забезпечує автономну роботу зі штангами протягом усього циклу буріння. Це означає, що немає потреби додавати або видаляти штанги вручну.

Крім того, завдяки автономній роботі зі штангами помічник оператора працює з допоміжною панелі замість ручного нарощування штанг. Це підвищує безпеку та зменшує втому помічника оператора. Крім того, під час нагвинчування не потрібно додавати штанги вручну — і це повністю усуває необхідність виконувати потенційно небезпечну роботу, що значно підвищує безпеку.

+ Основні переваги

- Автономна робота зі штангами протягом усього циклу буріння
- Зменшення втоми помічника оператора
- Мінімізація травмування під час процесу завантаження штанг



Технічні характеристики Christensen CT20

Технічні дані

Основна область застосування	Колонкове буріння
Метод буріння	Зі знімним керноприймачем
Місткість стелажа штанг	В - 25 штанг, N - 20 штанг, H - 15 штанг, P - 11 штанг
Привод	Допоміжна гідравліка бурової установки
Транспортні габарити	8250 x 1700 x 2150 мм
Вага	2500 кг

Технічні дані




Робота з буровими штангами довжиною 3 м і 6 м
Типорозмір штанги - В, N, H та Р
Можливість роботи з обсадними трубами W/L
Робота з повністю укомплектованим колонковим снарядом
Кут буріння від 45° до 90°
Сертифікація CE (EN 16228)

Робочі розміри

Розмір	Метричні одиниці	Американські одиниці
A	4698 мм	15,4 фута
B	5124 мм	16,7 фута
C	10 617 мм	34,8 фута
D	16 207 мм	53,1 фута
E	2923 мм	9,5 футів
F	5493 мм	18 футів
G	11 278 мм	37 футів
H	16 867 мм	55,4 фута

Транспортні розміри

Розмір	Метричні одиниці	Американські одиниці
Довжина	8250 мм	27,2 фута
Ширина	2150 мм	7,2 фута
Висота	1700 мм	5,6 фута

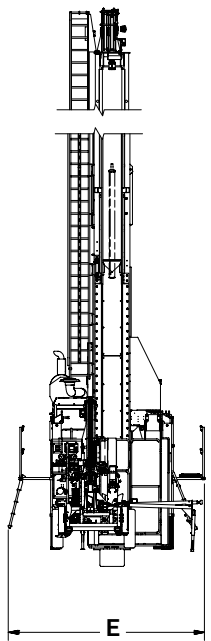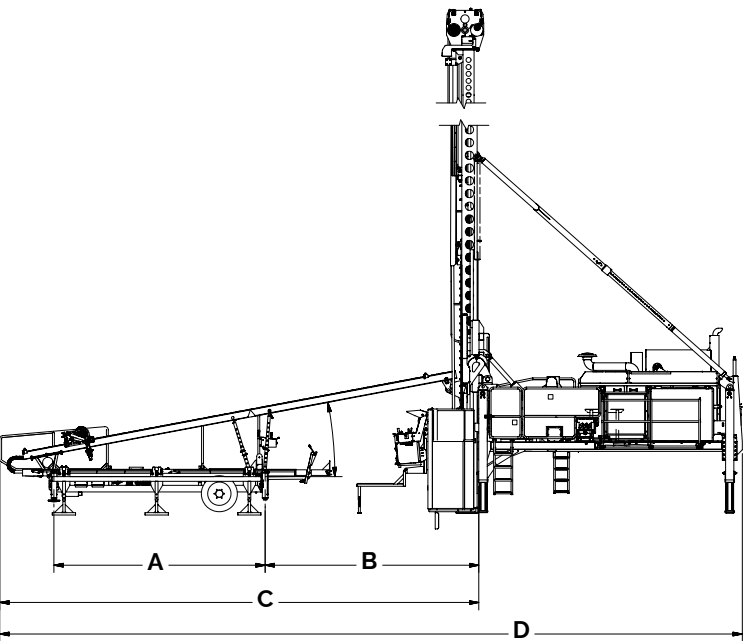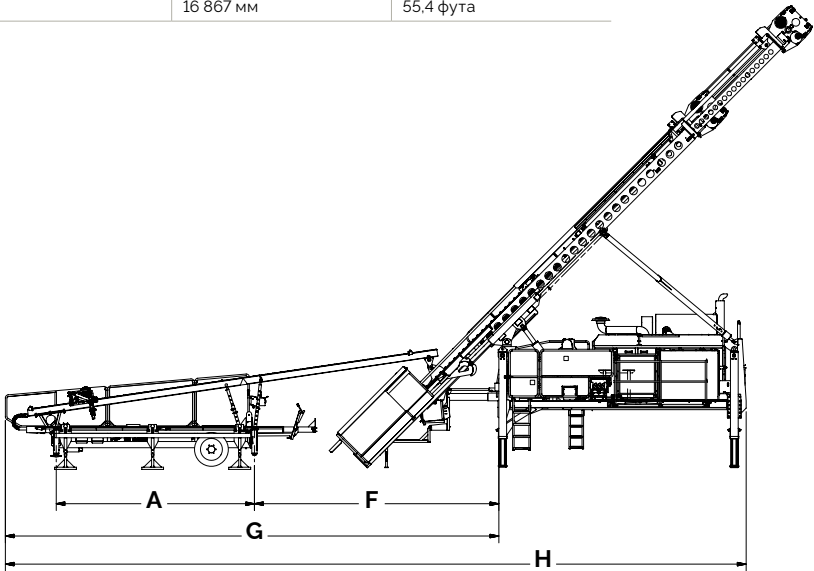

Технічні характеристики Christensen 140

Технічні дані

Основна область застосування	Колонкове буріння
Метод буріння	Зі знімним керноприймачем
Місткість стелажа штанг	B = 25 штанг, N = 20 штанг, H = 15 штанг, P = 11 штанг
Привод	Допоміжна гідравліка бурової установки
Транспортні габарити	8250 x 1700 x 2150 мм
Вага	2500 кг

Технічні дані



Робота з буровими штангами довжиною 3 м і 6 м
Типорозмір штанги – B, N, H та P
Можливість роботи з обсадними трубами WL
Робота з повністю укомплектованим колонковим снарядом
Кут буріння від 45° до 90°
Сертифікація CE (EN 16228)

Робочі розміри

Розмір	Метричні одиниці	Американські одиниці
A	4554 мм	14,9 фута
B	4809 мм	15,8 фута
C	10 530 мм	34,5 фута
D	14 415 мм	47,3 фута
E	3331 мм	10,9 фута
F	4270 мм	14,0 футів
G	9991 мм	32,8 фута
H	13 876 мм	93,5 фута

Транспортні розміри

Розмір	Метричні одиниці	Американські одиниці
Довжина	8250 мм	27,1 фута
Ширина	2150 мм	7,1 фута
Висота	1700 мм	5,6 фута

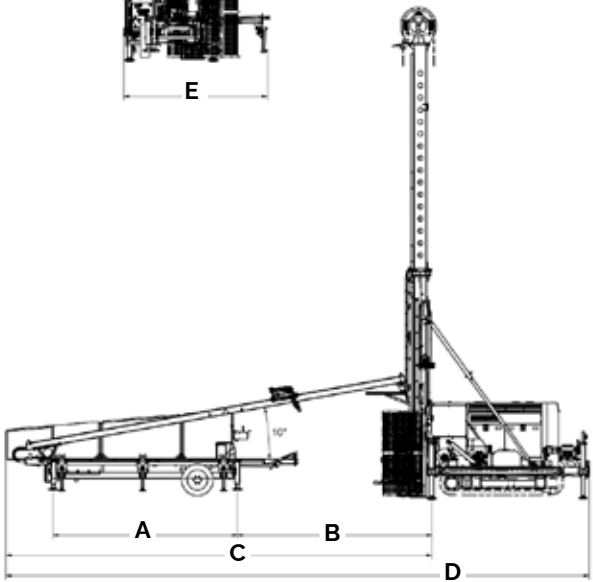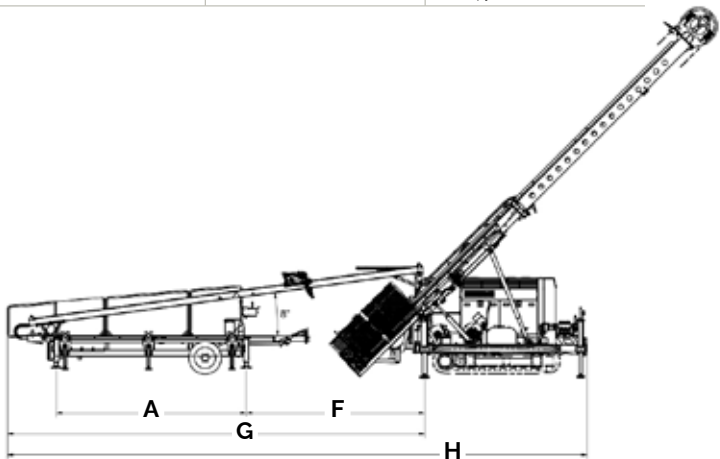

United in performance. Inspired by innovation.

Ефективність нас об'єднує, інновації нас надихають,
а відданість рухає нас вперед.

Покладайтеся на компанію Epiroc у віднаходженні
рішень, необхідних для успіху сьогодні, і технологій,
які дозволять бути лідером вже завтра.

[epiroc.com](https://www.epiroc.com)

